

KUM BESLEYİCİ SAND FEEDER (UMG)



KUM BESLEYİCİ (UMG) SAND FEEDER (UMG)



UĞURMAK marka UMG Serisi Titreşimli Besleyiciler, kırma eleme proseslerinde primer kırma aşamasından sonraki tüm aşamalarındaki makinelerin sürekli beslenmesini sağlamak amacıyla eklenmiş ara stok noktalarında, malzemenin stoklandığı silo veya bunkerin çıkışında konumlandırılır. Yayılar üzerine oturur. Stoklanmış malzemeyi, proseste kendinden sonraki ekipmana beslemekle görevlidir. Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Titreşimli besleyicilerde, bu mekanik salınım hareketi aynı özellikte iki adet vibromotorla oluşturur. Her salınım hareketi, beslenen malzemeye hareket kazandırır ve besleyici üzerinde bir miktar ilerlemesini sağlar. Bu ilerleme miktarına besleyicinin titreşim genliği (amplitude) denir.

5m³ ila 40m³ arasında değişen hacimlerde üretilebilirler. Stonebox ve Direk Akış olmak üzere iki tip tasarımı vardır. Malzemenin özelliklerine ve prosesin tasarımına göre bu iki tipten biri tercih edilir. Çıkış ağzında titreşimli besleyici ya da bantlı besleyici kullanılır.

UĞURMAK brand UMG Series Vibrating Feeders are positioned in the intermediate stock points, at the exit of the silo or bunker where the material is stocked, in order to ensure continuous feeding of the machines at all stages after the primary crushing stage in crushing and screening processes. Feeder is placed on springs. It is responsible for feeding the stocked material to the next equipment in the process. Vibration is the mechanical oscillation around a balance point. In vibrating feeders, this mechanical oscillating movement is created by two vibromotors of the same property. Each swing motion brings movement to the material fed and allows some advance on the feeder. This amount of feed is called the amplitude of the feeder.

They can be produced in volumes ranging from 5m³ to 40m³. It has two types of designs: Stonebox and Direct Flow. One of these two types is preferred depending on the properties of the material and the design of the process. Vibrating feeder or belt feeder is used at the outlet.




Kum Besleyici Teknik Bilgi

Sand Feeder Technical Data



- Yüksek kapasite
- Bakımı kolay
- Sessiz çalışma
- Montaj kolaylığı
- Çalışma kolaylığı

- High capacity
- Easy to maintain
- Quiet operation
- Ease of installation
- Ease of work

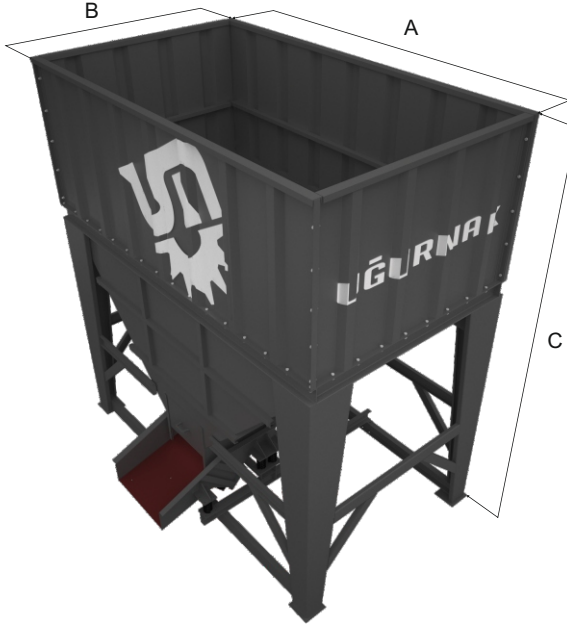

Özellik/Specification	UMG02	UMG03	UMG04	UMG05	UMG06
Besleyici Genişliği / Feeder Width (mm)	950	1200	1350	1800	1200
Besleyici uzunluğu / Feeder Length (mm)	4000	5000	5000	5000	4000
Kapasite / Capacity (t/h)	100-200	200-300	400-600	500-1000	150-250
Bunker hacmi / hopper's Volume	20 m ³	30 m ³	40 m ³	100 m ³	25 m ³
Güç / Power (kW)	2 X 4	2 X 8	2 X 11	2 X 15	2 X 7,5
Ağırlık / Weight (kg)	13000	21200	23800	45000	15600
A Ölçüsü (mm) / Dimension A	4500	4550	4550	10975	3700
B Ölçüsü (mm) / Dimension B	5800	6700	6600	10730	5730
C Ölçüsü (mm) / Dimension C	3600	3750	3900	5160	3960



UĞURMAK®

Kırma-Eleme-Yıkama Stoklama Tesisleri
Crusher-Screening-Washing Stocking Plants



DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR
WORLD CHANGES WITH US

UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.

Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA

Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)

Faks : +90 (312) 267 41 13

ugurmak@ugurmak.com.tr

www.ugurmak.com.tr

YEDEK PARÇA
Kırma-Elleme
SPARE PARTS
Crusher-Screen



Türkiye
Discover
the potential